

水を活かし、環境を活かし、生命を活かす。

ろ床用支持材(水道用資材)

有孔レンガ (JIS規格準拠)

TOHKEMY ACTIBRICK

通水性・耐久性に優れ、
緩速ろ過池や天日乾燥床の
下部集水材に最適



品質規格

	アクティブリック-21	アクティブリック-24	JISれんが品質(4種)
種別	有孔れんが	有孔れんが	-
形状 (mm)	210×100×60 (JIS準拠)	240×100×60	-
孔寸法 (mm)	□12×10	□27×9	-
孔数	32個	24個	-
重量 (kg/個)	約2.0	約2.1	-
使用個数 (個/m ²)	69(上段47、下段22)	58(上段42、下段16)	-
圧縮強度 (N/mm ²)	30以上	30以上	30以上
吸水率	8%以下	8%以下	10%以下

※ JIS認定工場にて製造及び品質管理しております。

※ ご要望によりご指定サイズの製品も製造いたします。

※ 使用個数はろ過池の形状により異なる場合がございます。上記数量に加え、3%程度の施工予備をお奨めします。


ISO 9901




JQA-2766

TIC TOHKEMY CORPORATION

形状 (アクティブリック-21)

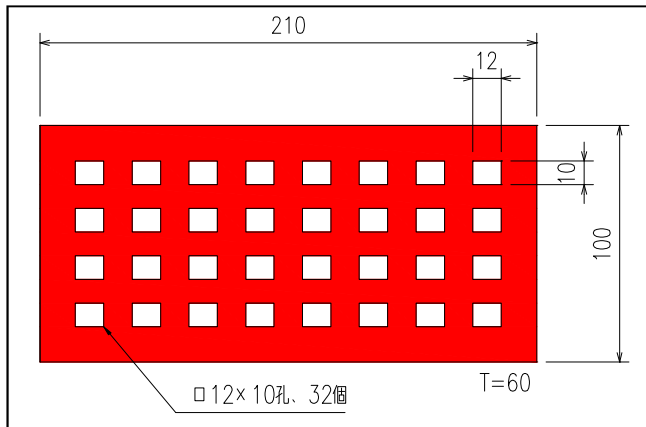


敷設断面図

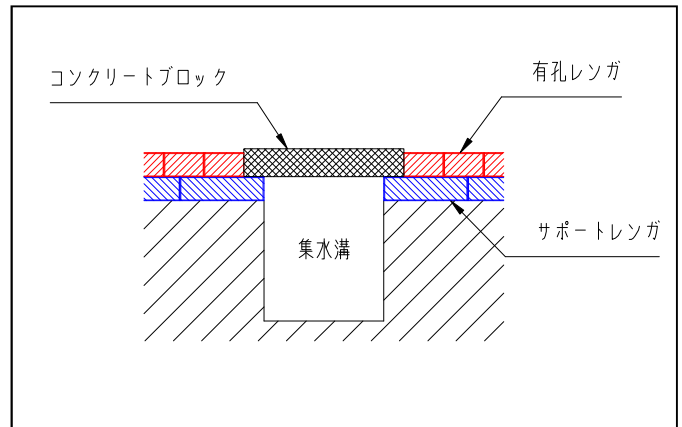

敷並べ要領図 (アクティブリック-21)

- サポートレンガを215ミリピッチで敷き詰めます。
- 有孔レンガを5ミリの間隔を開けながら、サポートレンガの上に敷き詰めます。
- ※ 下図をご参照ください。

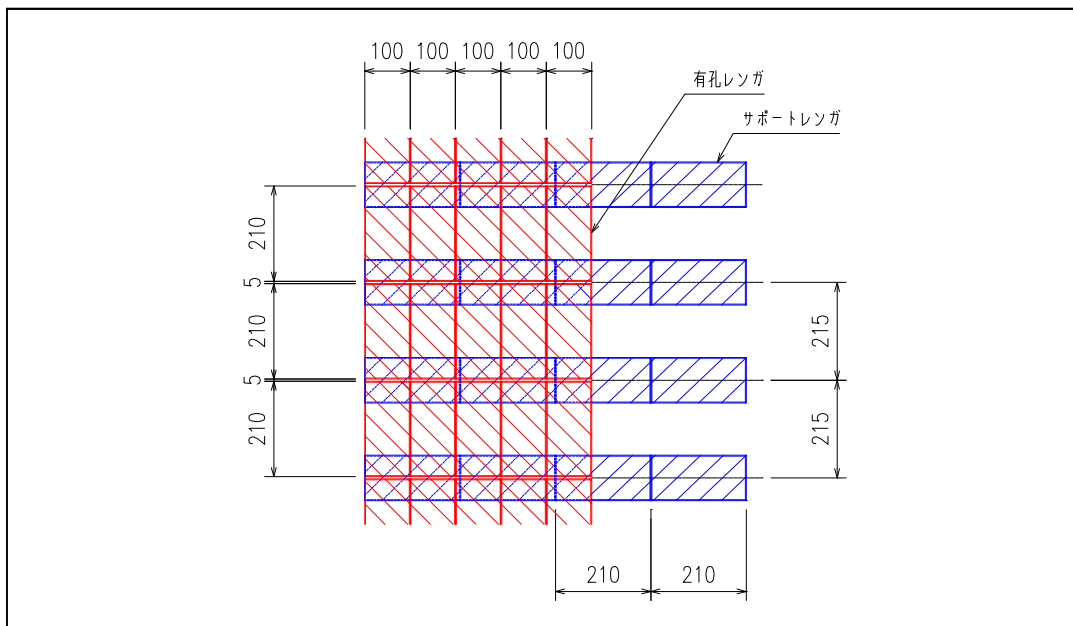

■ デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。



<http://www.tohkemy.co.jp>

本社 〒532-0021 大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
 電話(代) (06)6301-3141 FAX (06)6308-6228

大阪営業部 〒532-0021 大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
 濾過事業部 電話(代) (06)6301-5627 FAX (06)6308-7559
 ケミカルポンプ事業部 電話(代) (06)6302-4953 FAX (06)6308-7911
 外国課 電話(代) (06)6301-6460 FAX (06)6308-3022

東部支店 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19番2号
 濾過事業部 電話(代) (03)5817-2025 FAX (03)5817-2033
 ケミカルポンプ事業部 電話(代) (03)5817-2022 FAX (03)5817-2035
 流体機器事業部 電話(代) (03)5817-2028 FAX (03)5817-2034

仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目11番6号
 電話(代) (022)297-2371 FAX (022)297-2372

北関東営業所 〒370-0844 群馬県高崎市和田多中町398-1 パルネット山口1-102
 電話(代) (027)330-5670 FAX (027)330-5672

札幌営業所 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通15丁目9-30
 電話(代) (011)595-8611 FAX (011)595-8677

名古屋営業所 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通6丁目12番地
 電話(代) (052)752-2511 FAX (052)752-2633

金沢出張所 〒920-0022 金沢市北安江4丁目8番29号
 電話(代) (076)234-1780 FAX (076)234-7571

西部支店 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目17番17号
 九州営業部 電話(代) (092)473-4590 FAX (092)473-4599

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町2丁目9番30号 竹本ビル103
 電話(代) (082)568-7877 FAX (082)568-7878

岡山営業所 〒700-0971 岡山市北区野田2丁目4番1号(シティーセンタービル)
 電話(代) (086)245-1152 FAX (086)245-1085

宮崎営業所 〒880-0032 宮崎市霧島3丁目82番地
 電話(代) (0985)29-9388 FAX (0985)28-0918